

地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-P55GT5

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	458 W 本体電源「切」時約 0.07 W (リモコンで電源「切」時約 0.1 W)
年 間 消 費 電 力 量	157 kWh/年 (スタンダード時)
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く
音 声 実 用 最 大 出 力	18 W (4 W + 4 W + 10 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	8 連スピーカーユニット 2 個、ウーハーφ 8.0 cm 1 個
プ ラ ズ マ	駆動方式 AC 型
デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	55V 型 (アスペクト比 16 : 9)
画 面 寸 法	幅 1,221 mm 高さ 687 mm 対角 1,401 mm
画 素 数	水平 1,920 × 垂直 1,080
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20%～80% (結露なきこと)
接 続 端 子	NTSC 関連 ●ビデオ入力 1～2 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] ●音声出力 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (ビデオ入力 2 と兼用) D 端 子 ビデオ関連 ●D4 映像 Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P _R /C _R : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (音声はビデオ入力 1 と兼用) ※入力 (480i、480p、720p、1080i) 自動切換式 衛星 関 連 HDMI 入 力 ●BS・110 度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力 ●HDMI 端子 3 系統 : ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 のみ ARC 対応 そ の 他 ●光デジタル音声出力端子 : -18 dBm、660 nm ●LAN 端子 (10BASE-T/100BASE-TX) ●ヘッドホン/イヤホン端子 (16～32 Ω 推奨) ●SD メモリーカード挿入口 (SDXC メモリーカード対応) ●USB 端子 2 系統 (DC5 V MAX500 mA) ※ USB3.0 には対応していません。
外 形 寸 法	幅 1,295 mm 高さ 823 mm 奥行 357 mm (テレビスタンド含む) 幅 1,295 mm 高さ 774 mm 奥行 44 mm (下部最大 50 mm) (本体のみ) 質 量 約 33.0 kg (テレビスタンド含む) 約 28.5 kg (本体のみ) キャビネット材質 前面：樹脂、背面：金属 角 度 調 整 範 囲 固定
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形乾電池 2 コ)
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内/上下：各約 20° 以内
質 量	約 160 g (乾電池含む)


付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・電源コード ・AV 変換ケーブル ・クランパー ・取扱説明書 ・B-CAS カード
・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品 など

別売品 ・壁掛け金具 (TY-WK5P1R) ・3D グラス (TY-ER3D4SW、TY-ER3D4MW)
・ピエラ コミュニケーション カメラ (TY-CC20W、TY-CC10W) ・USB ハードディスク (DY-HD500)
・SD メモリーカード など


外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)

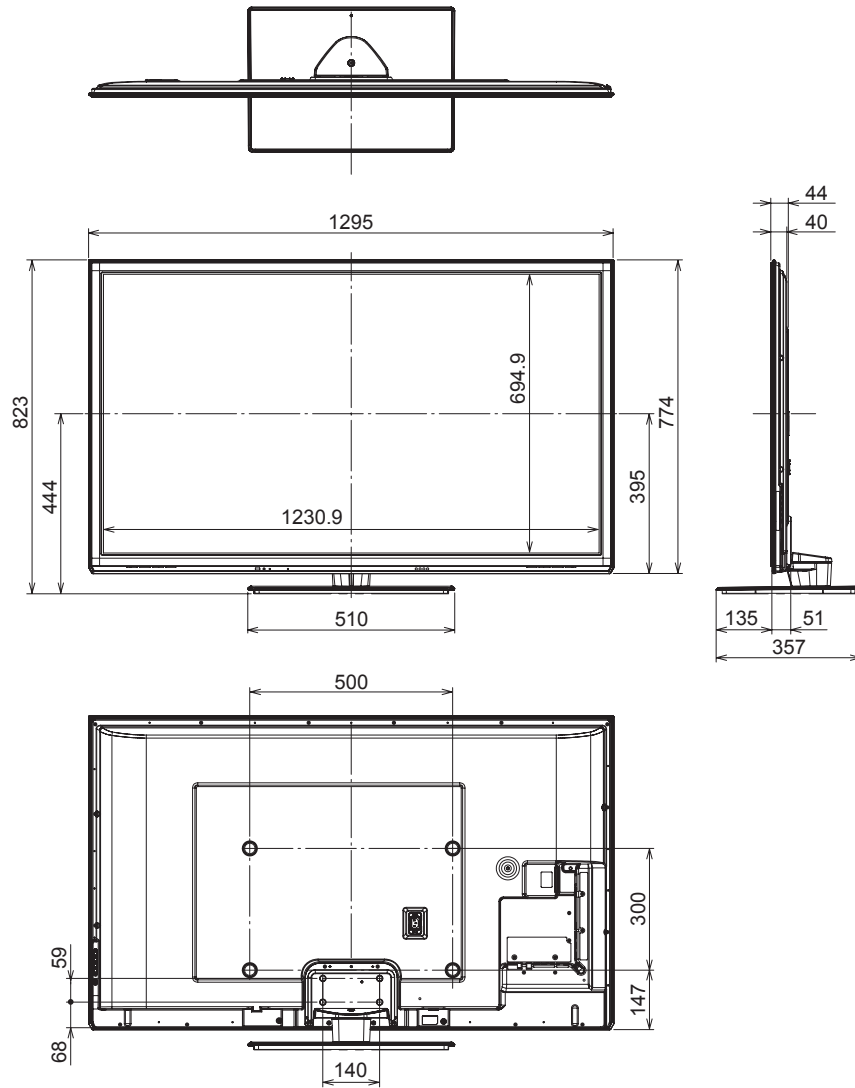

〈側面端子〉

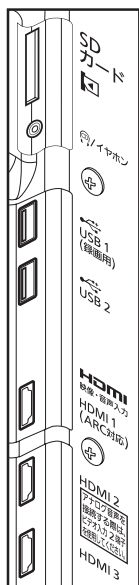

〈背面端子〉

