

初めてお使いになる方へ
デジタルカメラ

品番 DMC-TZ3

かんたん 操作ガイド

VQC5788


撮る前に、まず準備をしてください

充電する

①バッテリーを入れ込み、


充電ランプ (CHARGE)

- 点灯：充電中(約120分)
- 消灯：充電完了
- 点滅：充電状態に不具合 (P.14)

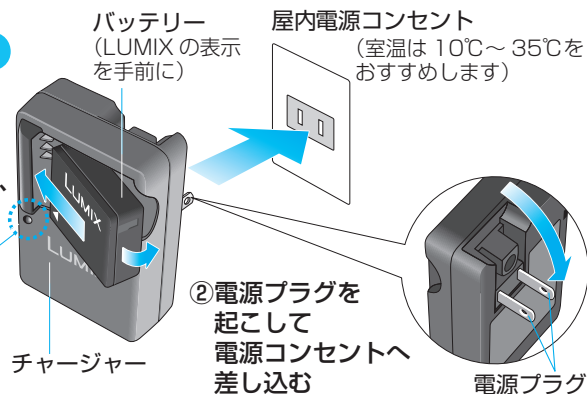


②電源プラグを起こして電源コンセントへ差し込む

バッテリーとカードを入れる




- ① (電源は「OFF」のまま) 「OPEN」にして、扉を開ける。
- ② バッテリーやカードを奥まで入れる。(カチッと音がするまで)
- ③ 閉める (「LOCK」に)。


■取り出すときは



●バッテリーは、レバーを矢印の方向へ。




●カードは、中央を押す。

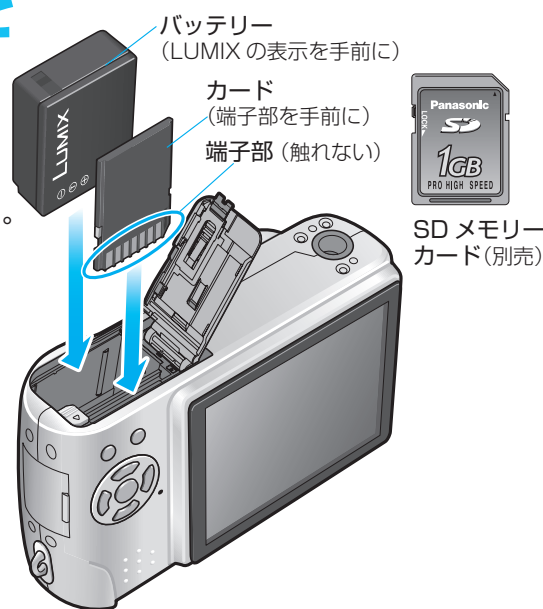

時計を合わせる

(お買い上げ後、初めてお使いのとき)

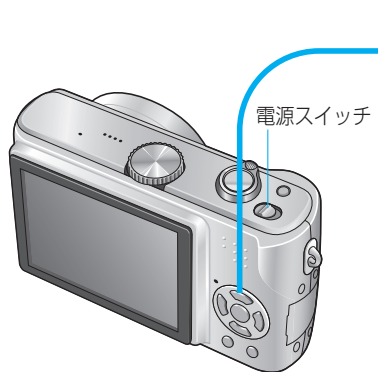

- ① 電源を入れ、「時計を設定してください」と表示されたら、 押す
- ② 年、月、日時を選び、合わせる
 選んで 合わせる
- ③ 決定する
 押す
●電源を入れ直し、時計表示を確認する。



年月などの表示順を変えるときは、ここを選ぶ

■時計が合っていないときは

- ① 「かんたんモード」メニュー (裏面) の「時計設定」を選び、
- ② 上記手順②、③を行う。

初心者の方におすすめの

「♥かんたんモード」で撮る

●準備 (充電・バッテリー・カード) は済んでいますか？


- ① 「♥」に合わせる
- ② 電源を入れる (ON)
OFF ON
- ③ 半押しでピントを合わせ
合うと緑点灯
- ④ 全押しで撮影する
ピントを合わせる枠

本書では、操作する (押す) ボタンを白く表示しています。

■撮った画像をすぐ確認するとき

- 10秒間表示します。(すぐ戻るには、シャッターを半押し)

バッテリー残量と撮れる枚数の確認



<h3>ズームで大きく撮る</h3> <p>大きく撮る W T T側に回す</p> <p>戻る W T W側に回す</p>	<p>●ピントは、ズームした後で合わせる。</p>
<h3>フラッシュを使う</h3> <p>① 「フラッシュ」を表示 </p> <p>② 種類を選び、決定する ■赤目軽減オート 明らさに応じて、自動的にフラッシュを2回光らせ (2回目で撮影)、目が赤くなるのを防ぎます。 〔発光禁止〕 は、フラッシュを使わないとき ■「逆光補正」時は、「強制発光」 を選ぶ。</p>	
<h3>逆光のとききれいに撮る (逆光補正)</h3> <p>補正中は を表示 </p> <p>●補正をやめるとき : 同じボタンを再度押す。 ●フラッシュについて : の表示 (写真左上) があることを確認する。 : が表示されているときは、上記手順①②で「強制発光」 にする。</p>	
<h3>セルフタイマーを使う</h3> <p>① 「セルフタイマー」を表示 </p> <p>② 「10秒」を選び、決定する </p> <p>③ ピントを合わせ ④ 撮影する 半押し 全押し</p>	

お知らせ

●本機には、たくさんの便利な設定機能があります。(P.17) お好みに設定して、お使いください。例: 「パワーセーブ」では、バッテリーの消費を防ぐため、自動的に電源が切れます。(この場合の電源入は、シャッターボタンで)

見る (再生)

1 「**▶**」に合わせる

●画像を拡大したり、一覧で見る (マルチ再生) ときは (P.61)

拡大する / 一覧で見る

2 順に再生する

●最後の画像になると、最初に戻ります。

次へ
前へ

消す (削除)

1 画像を表示中に **FUNC**

2 「はい」を選び、決定する

●一度消した画像は、元に戻せません。

この画像を削除しますか?
はい
いいえ

オレンジ色で選ぶ

残す (プリント)

プリンター だけで…

●プリンターにつないで
①モードダイヤルを「**▶**」に合わせる
②プリントする (P.76)

USB 接続ケーブル

ピクトブリッジ PictBridge 対応プリンター

■SD カードスロットのあるプリンターの場合はカードをプリンターに入ると、簡単にプリントできます。

お店で…

日付入りでお願いします。

撮影済みのカードをお店に渡す

パソコンと プリンター で…

●パソコンにつないで
①モードダイヤルを「**▶**」以外に合わせる
②パソコンに取り込んで、プリントする

USB 接続ケーブル

パソコンを使って…
●CD-ROMに残す
●Eメールに添付

もっといろいろ使う

「かんたんモード」メニューを使って…

プリントサイズに適した画質に設定したり、操作音 (ピッ) を消したりすることができます。

1 電源を入れ (ON)、**「♥」**に合わせて、**[MENU/SET]** を押す

MENU/SET

かんたんモード
画質設定
オートレビュー
操作音
時計設定

2 項目を選び、設定を表示する


3 設定を選び、決定する

4 **[MENU/SET]** を押す (終了)

メニュー項目	設定内容
画質設定	<ul style="list-style-type: none"> 引き伸ばし A3 や A4 など、大きくプリントするとき。 Lサイズ (3:2) Lサイズ(89×127mm)にプリントするとき。 Eメール メールへの添付やホームページで使うとき。
オートレビュー	<ul style="list-style-type: none"> ON 撮影後に画像を約 1 秒間表示する OFF 表示しない
操作音	操作時のピッ音を調整する OFF (消音) 小 大
時計設定	日付や時刻を変更するとき

「モードダイヤル」を使って…

「かんたんモード」の撮影に慣れたら…いろいろな便利機能を使いこなそう!

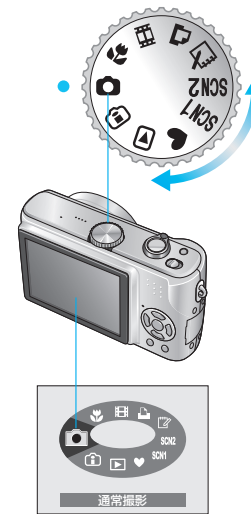

切り替えたモードは、画面に数秒間表示されます。

通常撮影モード	かんたんモードの撮影に慣れたら…このモードで使いこなす。(P. 24)
インテリジェント ISO 感度モード	被写体の動きや明るさに合わせて撮る。(P. 46)
再生モード	撮った画像を見る/編集する。(P. 31、61)
かんたんモード	初心者の方におすすめ。(P. 28)
SCN1 SCN2 シーンモード	夜景や人物など各場面に合わせて、最適な設定で撮る。(P. 40)
メモモード	ちょっとした覚えや、メモ書きのかわりに撮る/見る。(P. 58)
プリントモード	プリントする。(P. 76)
動画撮影モード	動画を撮る。(P. 47)
マクロモード	近づいて撮る。(P. 46)